

# LLC02



Contemp Ind. Com. Serv. Ltda


(11) 4223-5100 | vendas@contemp.com.br | www.contemp.com.br

## Integrador de Corrente para Leitura em Amperímetro

O LLC02 é um integrador de corrente utilizado em circuitos elétricos onde a corrente é pulsada. Funciona como um amortecedor, oferecendo uma saída linear proporcional à corrente média.

Sua utilização é comum em acionamentos com chaves tiristorizadas e relés SSR onde o acionamento é pulsado.

### Dimensões (mm)

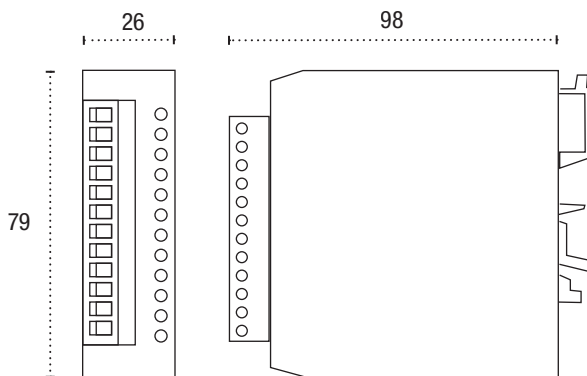

### Características Técnicas

- > **Entradas:** 3 entradas TC 0 a 5Aca
- > **Saídas:** 3 saídas 0 a 10Vcc
- > **Alarme:** 1 saída a relé contato NA (SPST) 250Vca/3A
- > **Sinalização:** Ligado (verde) e Alarme (vermelho)
- > **Alimentação:** 100 a 240Vca/Vcc - 47 a 63Hz
- > **Consumo:** 3VA
- > **Temperatura de Operação:** 0 a 60°C
- > **Umidade Relativa:** 20 a 90% sem condensação
- > **Material da Caixa:** Plástico ABS
- > **Dimensões:** 98 x 79 x 25mm
- > **Grau de Proteção:** IP40
- > **Peso Aproximado:** 110g

### Conexões Elétricas

